


MTP3000 SERIE



LEISTUNGSFÄHIGER - ZUVERLÄSSIGER - LEICHTER BEDIENBAR

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

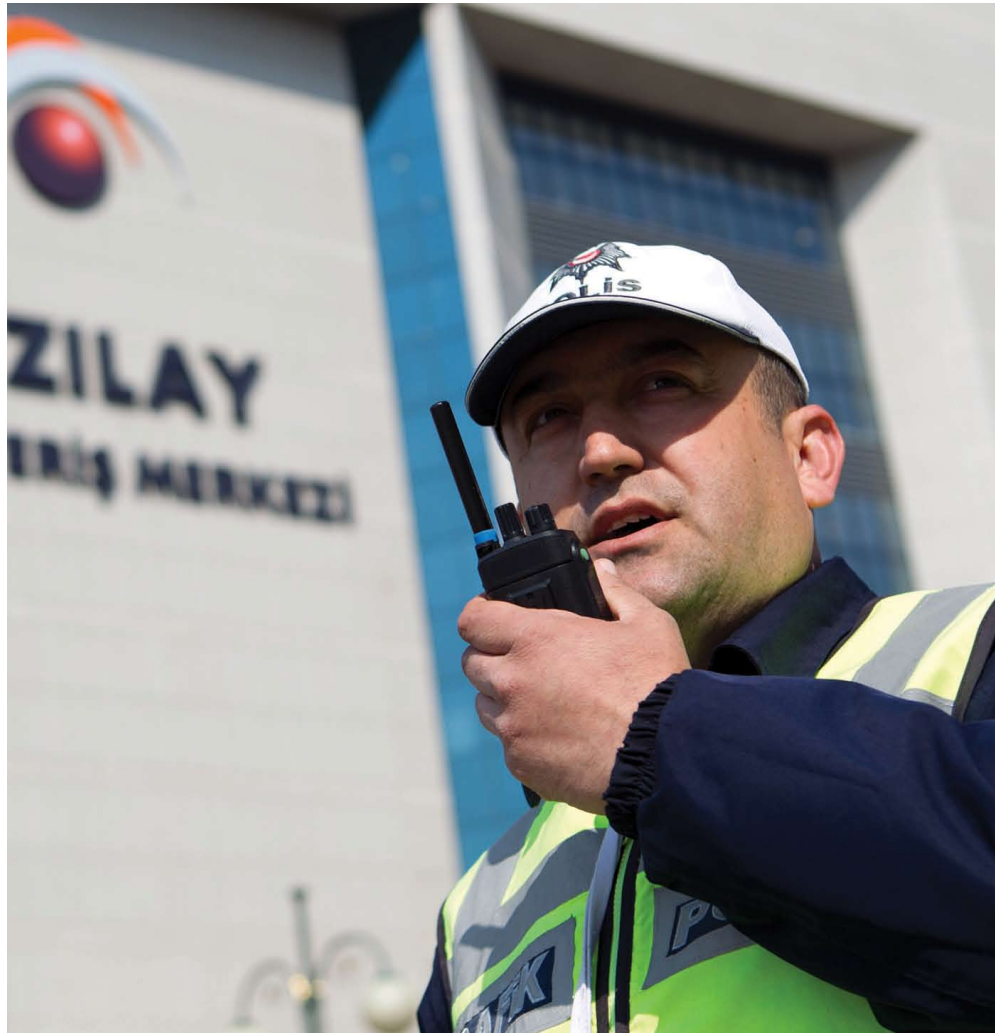

LEISTUNGSFÄHIGER

BESSERE AUDIOQUALITÄT UND
GRÖßERE REICHWEITE

ZUVERLÄSSIGER

ROBUSTES DESIGN

LEICHTER BEDIENBAR

INTUITIVE HARD- UND
SOFTWAREFUNKTIONEN



	MTP3100	MTP3200	MTP3250
Bluetooth*	Nein	Ja	Ja
GPS*	Nein	Ja	Ja
Tastatur	Einfach	Einfach	Voll

ALLGEMEIN

Größe HxBxT mm	124 x 53 x 33.5 (mit Standard-Akku)
Gewicht	273g (Funkgerät mit 1650mAh Akku und Antenne)
Sendeleistung (Klasse 4 und 1650mAh Akku)	Betriebsdauer 5/5/90 > 16 Stunden Betriebsdauer 5/35/60 > 12 Stunden
Akku (Li Ion 1650mAh und 2150mAh)	

SENDELEISTUNG

Frequenzbereich	350-430 MHz
Leistungsaufnahme	Leistungsklasse 3L (1.8W) & Klasse 4 (1W)
Sendempfangerkategorie	A und B
Statische	-114dBm (min); -116dBm (durchschnittlich)
Dynamische	-105 dBm (min); -107 dBm (durchschnittlich)

UMGEBUNGSDATEN

Betriebstemperatur °C	-30 bis +60
Lagertemperatur °C	-40 bis +85
Luftfeuchtigkeit	ETSI 300 019-1-7 Klasse 7.3E
Staub- und Wasserschutz	IP65 pro IEC 60529
Stoß, Fall und Vibration	ETSI 300-019 1-7 Klasse 5M3;

LIZENZEN/OPTIONEN

Effizienz

Sprache & Tastatur

Bluetooth*

DMO Repeater

RUA/RUI*

MSPD*

SCCH

RMS*

Call Out*

WAP push*

Sicherheit

GPS*

SICHERHEITSLISTUNGEN

Verbesserte Sicherheit - OTAR/DMO SCK*

Authentifizierung (Korrelativ)

Luftschnittstellenverschlüsselung Klasse 1, 2, und 3

SIM Verschlüsselung (nur MTP3200 / MTP3250)

Permanent Deaktivieren*

Temporär Deaktivieren*

HAUPTDATENSERVICES

MSPD*

SDS Nachrichten in TMO & DMO

Umfangreiche Funktionen (Inklusive Sprachkontrolle)

Short Data Anwendungen

TNP1 simultaner Betrieb von Packet Data und Short Data Services über
eine gemeinsame periphere Geräteoberfläche (PEI)

iTM Flotten Management (Fernprogrammierung)

*SW Aufrüstbar

**DIE
HAUPTFUNKTIONEN
DER MTP3000 SERIE**

BLEIBEN SIE IN KONTAKT

Sichere Kommunikation mit noch
größerer Abdeckung.

HÖREN UND GEHÖRT WERDEN

Dank überragender Audioqualität
werden sie auch bei starken
Hintergrundgeräuschen gut
verstanden.

GPS-DATEN

Gleichzeitiger Empfang von Satelliten	12
GPS Antenne integriert in die externe Funkantenne	
Empfindlichkeit	-160dBm
Genauigkeit	2 Meter (50% wahrscheinlich) @ -130dBm
Lokalisierungs-Protokoll	ETSI LIP & Motorola LRRP

BENUTZEROBERFLÄCHE

Einfach zu nutzende Knöpfe für Lautstärke und Gesprächsgruppen	Kontaktliste: bis zu 1000 Kontakte, bis zu 6 Nummer pro Kontakt, max. 2000 Nummern
Transflekrierender Farbdisplay: 132x90 Pixel mit 262 Farben – gut lesbar auch bei hellem Sonnenlicht	Mehrere Wählmethoden: vom Benutzer frei definierbar
Flip-Bildschirm und Large/X-Large Text & Symbol Optionen, Hintergrundbeleuchtung	Schnelle/flexible Rufantwort, private Rufantwort zu einem Gruppenruf via Multifunktionsknopf
Bildschirmschoner: durch Benutzer frei wählbar	Verschiedene Klingeltöne
Universelle Zeitanzeige	Nachrichten Manager: Cellular Typ (Flexibel)
Mehrere Sprachen	Textnachrichtenliste: 20
Tastatursperre	Intelligente Tastatur: Text Input (MTP3250)
Benutzerfreundliches Gesprächsgruppen Management, flexibel, effizient, schnell	Statusliste: 400
Gesprächsgruppen – TMO Ordner 256, TMO Unique 2048, TMO Instanzen 4000	Land/Netzwerk-Codeliste: 100
Gesprächsgruppen – DMO Ordner 128, DMO Gruppen 1024	Listenscan: 40 Listen von 20 Gruppen
Beliebteste Ordner: bis zu 3, um meist frequentierte Gesprächsgruppen zu speichern	Benutzerkontrolle
Menü: benutzerangepasst	Multifunktionsknopf, Listen scrollen und/oder Gesprächsgruppen-Auswahl (Die MTP3000 Reihen haben 2 separate Knöpfe)
Menü-Shortcuts	Multifunktionsknopf & Schlüssel: jeder Schlüsselknopf kann mit einer der verschiedenen verfügbaren Funktionen programmiert werden
Menü-Konfigurationen	Covert-Modus
Kontakt Management Cellular Typ (Schnellsuche)	

SPRACHFUNKTIONEN

Full Duplex TMO Privat, PABX, PSTN, Notfall	Individueller Notfallanruf zu voreingestellter Person (Half/Full-Duplex)
Half Duplex TMO Privat, Gruppe, Notfall	HOT MIC sprechen ohne PTT (Benutzer aktiviert)
Half Duplex DMO Privat, Gruppe, Notfall	Status Nachricht versandt um Konsole abzufertigen (Benutzer aktiviert)
Inter-MNI, Gateway, Repeater	DMO zu TMO Eingabe DMO Notfall (mit/ohne Gateway) oder Eingabe TMO Notfall
Direktwahl, Scrollen, Speed, Multifunktionsknopf/Schlüssel	Präventiver Prioritätsanrufe
Alphanumerische Suche, Anrufliste Wahlwiederholung	Call Out*
Notfall taktischer Notfall Gruppenanruf zu angeschlossener Gesprächsgruppe	PTT Double Push
(benutzerdefiniert) Nicht taktischer Notfall Gruppenanruf zur eingeweihten Gesprächsgruppe	Adaptive Audiokontrolle

WEITERES

Robuster und „schnell verbundener“ Seitenanschluss mit hochleistungspassendem Zubehör	SIM Anschluss Zubehöroberfläche
Robuster unterer Anschluss	Identifikationston an der Antenne
Deutliche Audioqualität 2Wrms Audio Leistung (4W Peak) durch Funkgerät und Zubehör	

in breites Portfolio an Zubehör ist für die MTP3000er Serie verfügbar:

www.motorolasolutions.com/MTP3000

*SW optional bestellbar

ENTWICKELT FÜR DIE EINSATZKRITISCHE KOMMUNIKATION

Das robuste Design hält
hält schwierigsten
Umgebungsbedingungen stand.

EINFACHE BEDIENBARKEIT

Leichte Navigation durch die klar
strukturierte Benutzeroberfläche.

MEHR FLEXIBILITÄT FÜR DEN ANWENDER

Das Motorola Zubehör hält
schwierigsten Einsatzbedingungen
stand und bietet ihnen beste
Flexibilität.



MTP3000 SERIE

IHRE WAHL, WENN ES DARAUF ANKOMMT

Für mehr Informationen über die Funkgeräte der MTP3000 Serie, besuchen Sie unsere Webseite unter:
www.motorolasolutions.com/MTP3000

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS und das stilisierte M Logo sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Motorola Trademark Holdings, LLC und werden unter Lizenz verwendet. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. © 2012 Motorola Solutions, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Spezifikationen können sich ohne vorherige Angabe ändern. Alle Spezifikationen sind Durchschnittswerte. Das Funkgerät erfüllt die gesetzlichen Anforderungen.

MTP3000/SPECSHEET/DE(05/12)

